



COMPONENTES



COMPONENTES

Bobina 12/24VDC y 110/240VAC y otros



Manómetro y vacío (vacuum) y trasero y panel con glicerina estándar, muchas tipos.. **Marca Dynamic Fluid. En stock**



Conector DIN con luz led y sin luz



Manómetro de vacío (vacuum) trasero delantero, rosca de latón 1/4 "npt, rango -1 a +9 bar con glicerina WIKA **importada**



COMPONENTES




COMPONENTES

Kit de text point para punto marca
Dynamic Fluid. **En stock**



Tapones de la vista del nivel de aceite.
En stock

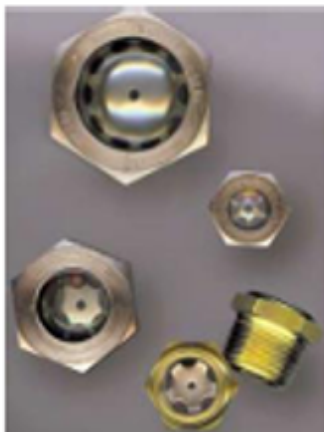

Brida de hidráulica. **En stock**



Base de Cetop-03 y 05. **En stock**




COMPONENTES



COMPONENTES

Filtro de succión. **En stock**

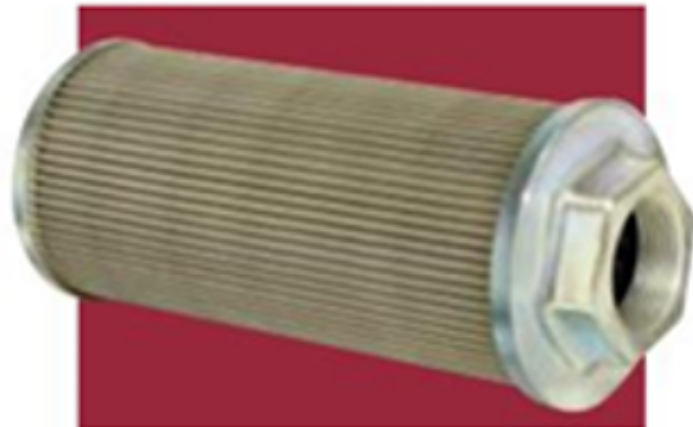


Filtro hidráulico línea y retorno flanger y elemento marca Zinga, Lenz hidráulica. **En stock**



Intercambiador de aceite y agua. **En stock**



COMPONENTES

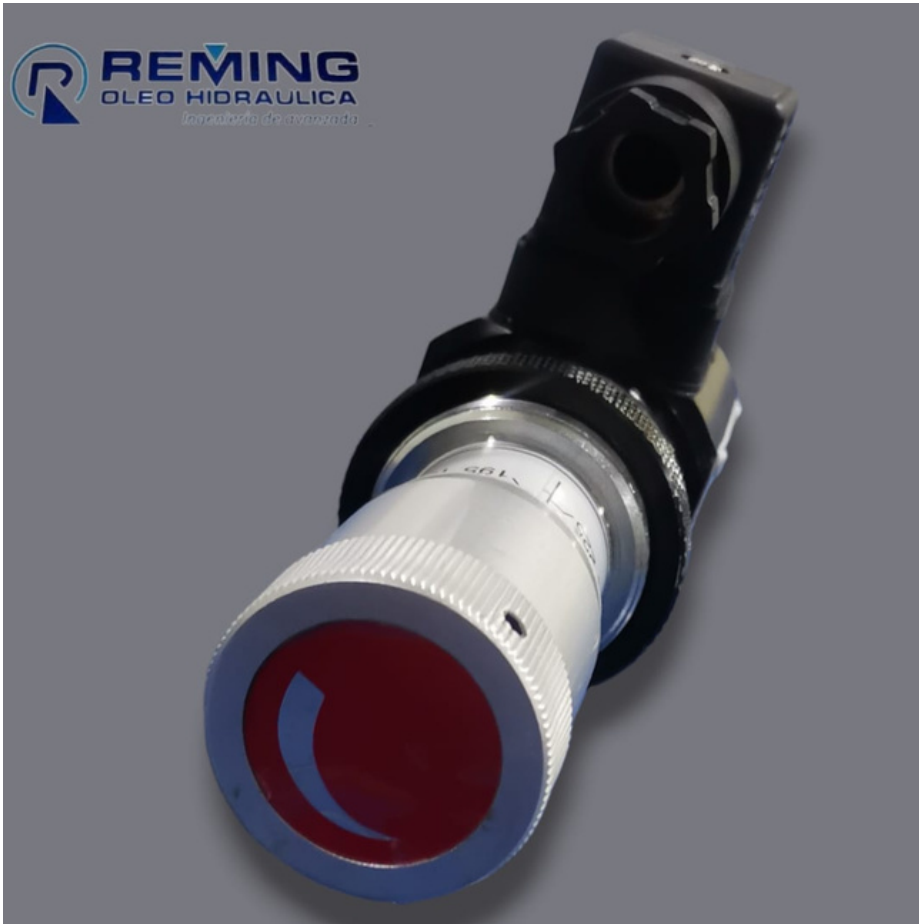

COMPONENTES

Intercambiador eléctrico 12VDC,
220VAC. **En stock**



Bomba de paletas doble: 20VQ, 25VQ,
35VQ y 45VQ. **En stock**




Cartucho de paleta: 20VQ, 25VQ, 35VQ
y 45VQ y kit de sellos completo. **En
stock**



Válvula regulador de flujo con y sin check
de presión máxima de 5000PSI, en línea,
marca Dynamic Fluid. **En stock**



COMPONENTES

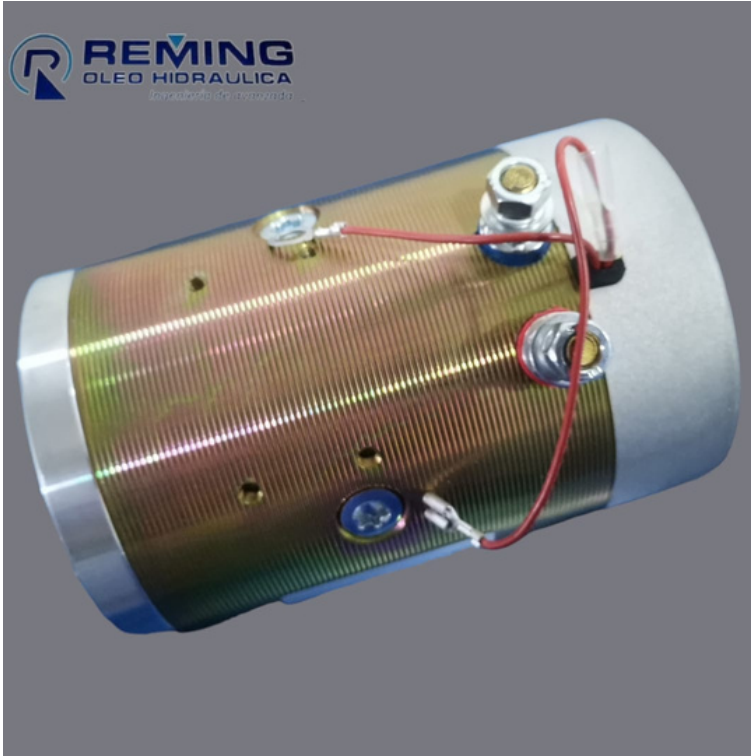

COMPONENTES


Válvulas de control de flujo de doble de línea roscas hembra, con acero inoxidable. **Marca Tognella. En stock**



Válvula contar balance Válvula reductoras de presión. **Importado**



Válvula de check. **En stock**

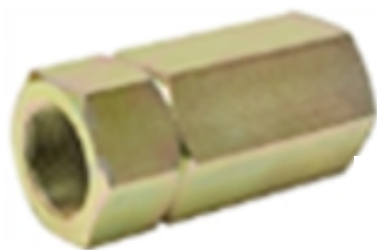

Motores de gerotor equivenleta Char Lynn, Parker, White Drive. **En stock**



COMPONENTES

Membrana (vejiga) para acumulador es: 1/4, 1, 2.5, 5G, 10 y 15Galon, presión máxima 3000PSI. y respuestas marca Tobul. **En stock.**



Yuken pumps piston, vane, proportional valve, (imported), valve standard




COMPONENTES

Rexroth valve standard, valve proportional



Tubería de acero al carbono sin soldadura, acero inoxidable 316L, pulgada **en stock** y milímetro **importado**

Fitting: unión de unión, codo, tee, acero inoxidable 316-SS **importado**. **Os-lok® T Fittings** es equivalente a Swagelock y Parker, no se usaría maquina ni avellanador. Se aprieta el cono, la tuerca sobre el tubing y listo

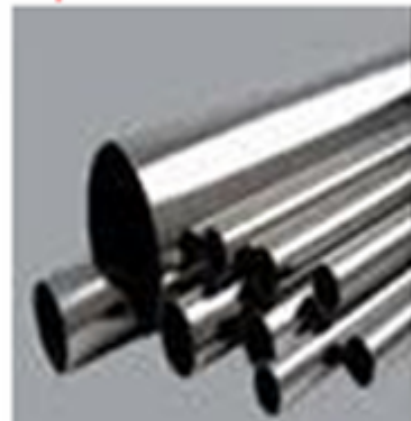

Fittings



| Tube & Pipe Fittings

UNIDADES HIDRAULICAS













Contactenos:

☎ ***Teléfono: (506) 85306996***

🌐 ***Correo: ventas1@remingcr.com***

🌐 ***Web: www.remingcr.com***